


Schematische Darstellung
ifg Jalousiesteuerzentrale in Verbindung mit ifg KNX-Aktoren oder LAN-Aktoren mit Motorcontrollern zur Ansteuerung von Jalousien mit Encodermotoren

ifg Jalousiesteuerzentrale mit Sensor

raum- oder steuerzonenbezogene Funktionen:

- Jahresverschattung unter Berücksichtigung von Nachbargebäuden
- Lamellennachführung in Abhängigkeit der Sonnenhöhe

Die Datenübertragung erfolgt nur bei Änderung der Jalousiebehangposition und/oder des Lamellenwinkels (jeweils Bytewerte). Pro Raum- oder Steuerzone werden zwei Datenpunkte benötigt. Die Programmierung, Parametrierung und Inbetriebnahme der Jalousiesteuerzentrale erfolgt durch ifg systems.

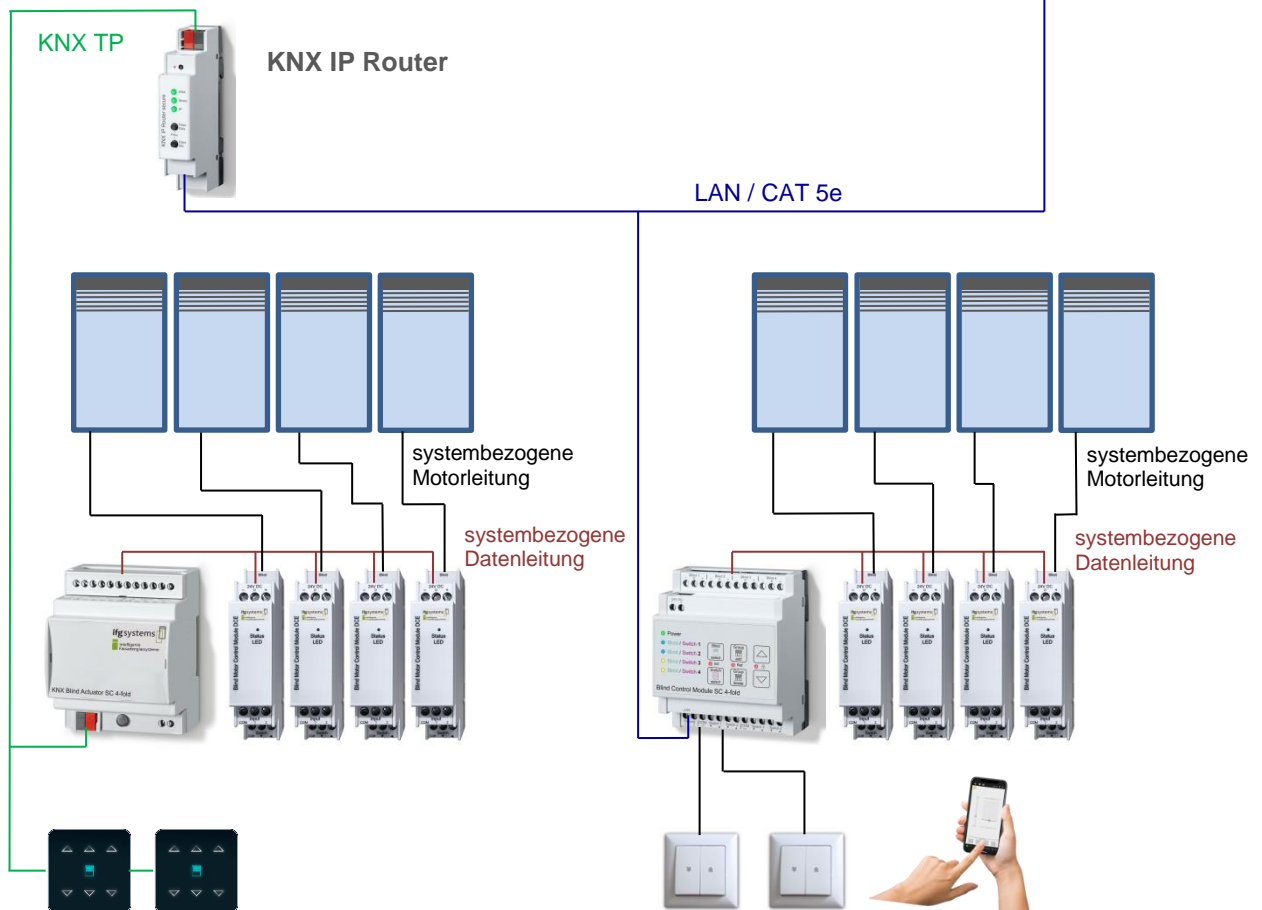

ifg KNX-Aktor und Motorcontroller **oder** **ifg LAN-Aktor und Motorcontroller**
zur Ansteuerung von:

- Jalousien mit DC-Motor und zwei Encodern (z.B. Motor: *Maxon-MEnc 13*)
- Jalousien mit DC-Motor ohne Encoder
- Verbundjalousien mit DC-Motor und einem Encoder (z.B. Motor: *Dunker DCD-22-2-G*)

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Lehmann (Tel.: 04451 9184-184) von ifg systems gern zur Verfügung.